


Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Blankenheim - Reetz

Kreisstraße 71 (Talstraße)



Kreis Euskirchen

Gemeinschaftsbaumaßnahme



Gemeinde Blankenheim

K 71, Erneuerung der Ortsdurchfahrt Reetz

- Umfang der Maßnahme
- Kosten
- Arbeitsstand
- Vorstellung des Planungsstandes



Umfang der Maßnahme

- Baulänge gesamt ca. 540 m (Ortsdurchfahrt Talstraße),
zzgl. der seitlichen Anschlussbereiche
- Vollausbau, Tiefe i.d.R.
0,70 m bis 1,00 m Fahrbahn - 0,30m bis 0,50 m Gehwege
- Erneuerung der Bachquerung Bereich Kreuzung Oberdorf
- Im Vorfeld Überprüfung des Zustands aller Versorgungsleitungen
und Hausanschlussleitungen

Kosten der Straßenbaumaßnahme

Bruttobaukosten: **2.300.000,- €**

Fahrbahnkosten: 1.800.000,- €

Gehwegkosten: 550.000,- €

Der zu erwartende Fördersatz hierfür beträgt derzeit 75 %.

Arbeitsstand und weiteres Vorgehen

- Fertigstellung der vorliegenden Planungen
- Zustandsbeweissicherung an Gebäuden 2027
- Mögliche Auftragsvergabe im Laufe 2027 in Abhängigkeit von der Bewilligung der Fördermittel
- Bauzeit ca. 1,5 Jahre in Abschnitten

K 71, Erneuerung der Ortsdurchfahrt Reetz



Vorstellung der Planung

Ziele der Planung


- Schaffung durchgängiger Schutzräume für den Fußgänger
- Absenkung des Geschwindigkeitsniveaus
- Einrichtung einer regelkonformen, barrierefreien Bushaltestelle (insbesondere für die Schulkinder)
- Verbesserung der Entwässerungssituation

K 71, Erneuerung der Ortsdurchfahrt Reetz

Regelquerschnitt Talstraße

Fahrbahnbreite 6,0 m

+ beidseitige Gehwege mit $\geq 1,50$ m Breite

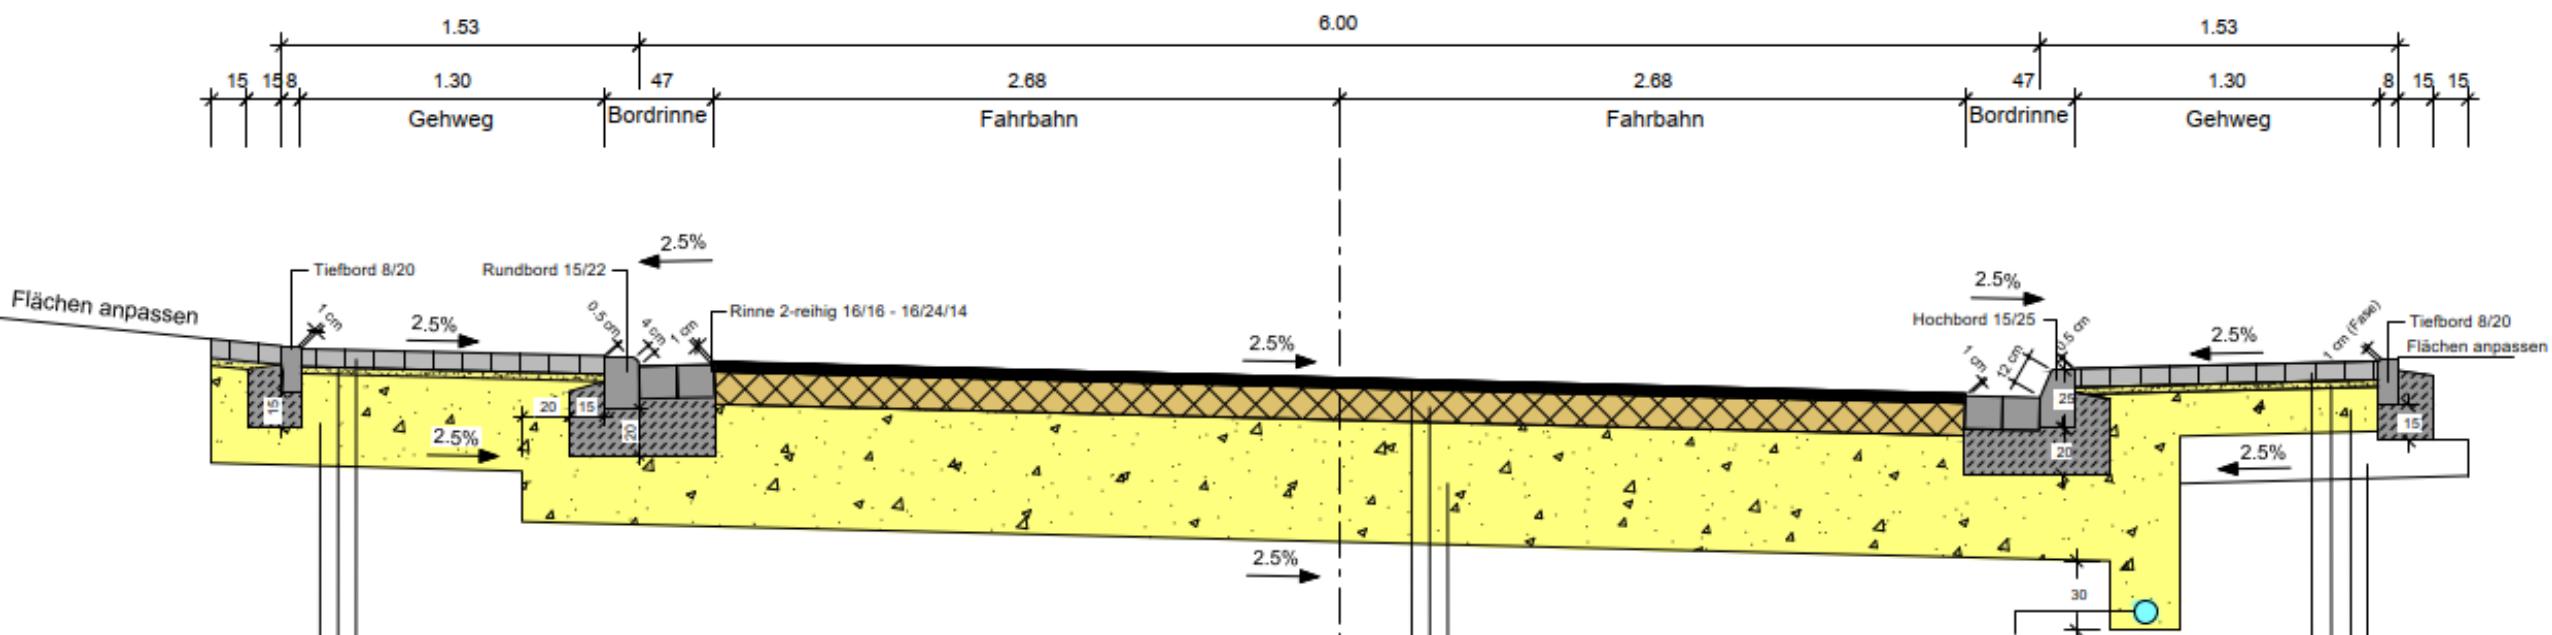

K 71, Erneuerung der Ortsdurchfahrt Reetz

Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung



Fahbahnteiler



Fahrbahnversatz



Haltestellenkap



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ansprechpartner Straßenplanung



Kreis Euskirchen
Abteilung 66
Verkehrsinfrastruktur,
Immobilien u. Abfallwirtschaft

Karsten Mohr 02251 15 238



Kaller Straße 20
53937 Schleiden